

技术规格书

Rockfon Pacific®







Sounds Beautiful

Rockfon Pacific®

- 经济型板材，标准表面
- B级吸音性能，12mm厚度重量轻
- 常规尺寸规格范围，半暗架式和明架式可供选择
- 使用真空吸尘器即可实现轻松清洁

- 产品描述
- 岩棉板
 - 可视面：有细微差别的白色涂层贴面
 - 背面：背贴面

- 应用领域
- 办公
 - 零售

边缘结构	规格尺寸 (mm)	近似重量 (kg/m²)	推荐安装系统	回收利用成分	Cradle to Cradle 认证 *	A1-A3 生产阶段影响 (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 全生命周期影响 (kg CO ₂ eq/m²)*
	600 x 600 x 12	1.6	Chicago Metallic™ T15 4070	34%		1,46	1,86
	1200 x 600 x 12		Chicago Metallic™ T15 4070				
	600 x 600 x 12	1.6	Chicago Metallic™ T24 3220	34%		1,46	1,86
	1200 x 600 x 12		Chicago Metallic™ T24 3220				
	600 x 600 x 12	1.9	Chicago Metallic™ T15 4070	34%		1,72	2,22
	600 x 600 x 12	1.9	Chicago Metallic™ T24 3220	34%		1,72	2,22

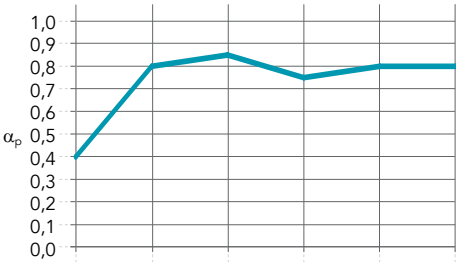
为了全面了解产品的环境影响，请参阅我们在 rockfon.link/cn-epd。[特定的市场]提供的环境产品声明（EPD）。由于计算方法和情景假设的差异，生产商之间的环境影响值通常无法直接比较。



产品性能



吸音
 α_w : 0,80 (B级)



悬吊高度 (含板厚-mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	吸音等级	NRC
12 / 200	0,40	0,80	0,85	0,75	0,80	0,80	0,80	B	0,80



防火等级
A1



防潮防下陷
耐高达100%相对湿度。在高湿度条件下，无明显下抛现象。



清洁
- 真空吸尘器



卫生
岩棉不含有机质，因此不会支持有害微生物的滋生



可回收的
完全可回收岩棉



室内环境
Rockfon吊顶产品被归类为E1等级符合 EN 13964 (EN 717-1)。Rockfon吊顶产品的挥发性有机化合物释放量非常低。选择Rockfon产品可以达到以下室内空气排放的性能水平和标识：



健康材料
Rockfon 产品中使用的材料都经过筛选对照技术清单 A20 和 受 REACH 限制，且不含高度关注物质 (SVHC)。Rockfon岩棉纤维符合欧盟安全纤维法规并持有欧盟EUCB认证。

12.2023 | 所提及的所有颜色代码均基于NCS——自然颜色系统[®]，产权所有及使用许可证源于NCS Colour AB。斯德哥尔摩2010或RAL颜色标准。产品范围及技术更新恕不另行通知。Rockfon对印刷错误概不负责。

Sounds Beautiful

