

Rockfon Artic[®]

技术规格书



Sounds Beautiful

Rockfon Artic®

- 标准表面，适用于各场所
- 较好的吸音性能
- 常规尺寸规格范围，半暗架式和明架式可供选择
- 使用真空吸尘器即可实现轻松清洁

产品描述

- 岩棉板
- 可视面：有细微差别的白色涂层贴面
- 背面：背贴面

应用领域

- 办公
- 教育
- 零售


边缘结构	规格尺寸 (mm)	近似重量 (kg/m ²)	推荐安装系统
 A15	600 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T15 4070
	1200 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T15 4070
 A24	600 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T24 3220
		2,0	Chicago Metallic™ T24 1812
	1200 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T24 3220
		2,0	Chicago Metallic™ T24 1812
 E15	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T15 4070
	1200 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T15 4070
 E24	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T24 3220
	1200 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T24 3220



产品性能



吸音
 α_w : 0.90 (A级)

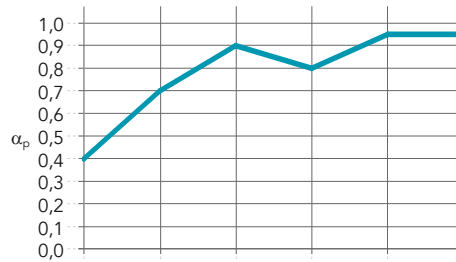

悬吊高度 (含板厚-mm)

15 / 200	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	吸音等级	NRC
15 / 200	0,40	0,70	0,90	0,80	0,95	0,95	0,90	A	0,85



防火等级
A1



反光度
82%



防潮防下陷
耐高达100%相对湿度
在高湿度条件下, 无明显下陷现象. 一段时间后, 面板上总会有一些灰尘/污垢, 如果经常暴露在高湿度下, 这可能会导致滋生细菌. 请避免面板上出现冷凝水。
C/ON



清洁
- 真空吸尘器



卫生
岩棉不含有机质, 因此不会支持有害微生物的滋生



环境
完全可回收岩棉
根据ISO 14021, Rockfon产品的回收成分占比为29%-64%。
Rockfon声学解决方案获得了 Cradle to Cradle 银牌和铜牌认证 (取决于产品类型)。



碳足迹
2.43 千克二氧化碳当量
(基于EPD的cradle到闸门)



室内环境
一些Rockfon产品已荣获芬兰M1以及丹麦建筑材料室内气候标志认证



Rockfon®为洛科威集团注册商标。

03.2022 | 所提及的所有颜色代码均基于NCS——自然颜色系统®，产品范围及技术更新恕不另行通知。Rockfon对印刷错误概不负责。

Sounds Beautiful

Rockfon China

ROCKWOOL Firesafe Insulation (Guangzhou) Co. Ltd
洛科威防火保温材料(广州)有限公司
Room B302, B305
B302, B305室,
No.268 Tongxie West Rd., Changning District,
上海市长宁区通协路268号尚品都汇
Shanghai, China (200335)
上海, 中国 (200335)

Tel. (+86) 21 6211 6725

Fax. (+86) 21 6211 3479

网址: cn.rockfon.asia

